



洗墙灯

Wall washer Lamps

洗墙灯 Wall washer Lamps



901QX
223-224




901SX
225-226



703-2J
227-228

901QX Series

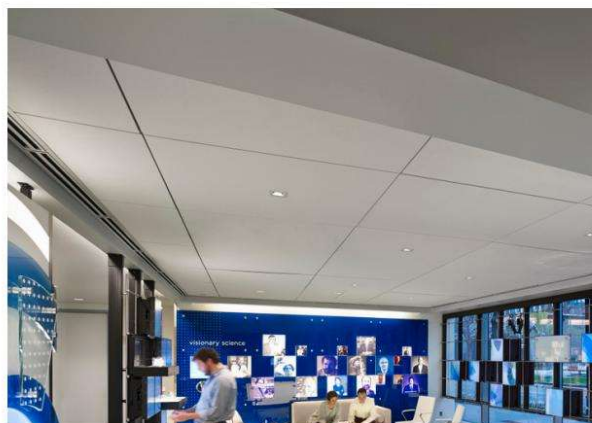


材质与工艺 Material & technology

名称	WW01
型号	901QX
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	偏光洗墙设计配合抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	偏光洗墙
显色指数	≥80/≥90
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF,0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	WW01
Model	901QX
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	Wall washer design with UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Wall washer
Color rendering	≥80 /≥90
Driver	High efficiency driver,using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF,0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee






Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim



Q-带翻边嵌装
Q-recessed with trim

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
322*75*80	901QX.HPP304E	L 5W	500Lm	偏光洗墙
		M 7W	700Lm	
		H 12W	1200Lm	
612*75*80	901QX.HPP604E	L 9W	900Lm	偏光洗墙
		M 14W	1400Lm	
		H 24W	2400Lm	
902*75*80	901QX.HPP904E	L 115W	11500Lm	偏光洗墙
		M 21W	2100Lm	
		H 28W	2800Lm	
1192*75*80	901QX.HPP1204E	L 20W	2000Lm	偏光洗墙
		M 28W	2800Lm	
		H 38W	3800Lm	
1482*75*80	901QX.HPP1504E	L 25W	2500Lm	偏光洗墙
		M 35W	3500Lm	
		H 47W	4700Lm	
1772*75*80	901QX.HPP1804E	L 30W	3000Lm	偏光洗墙
		M 42W	4200Lm	
		H 57W	5700Lm	
2352*75*80	901QX.HPP2404E	L 40W	4000Lm	偏光洗墙
		M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

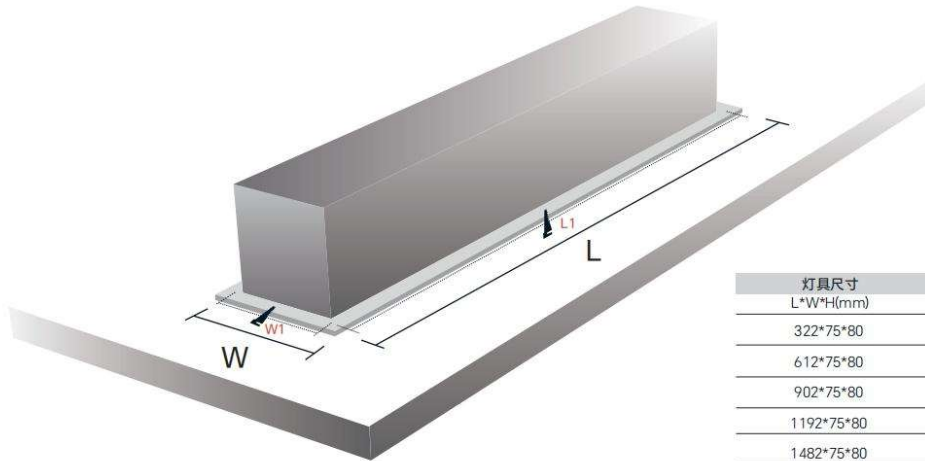



灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
322*75*80	320*70
612*75*80	602*70
902*75*80	892*70
1192*75*80	1182*70
1482*75*80	1472*70
1772*75*80	1762*70
2352*75*80	2342*70

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

901SX Series

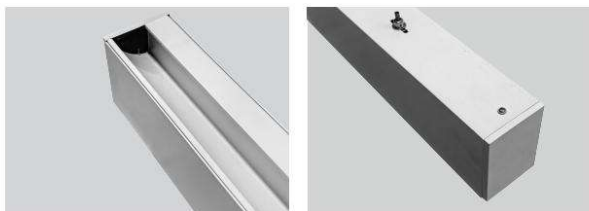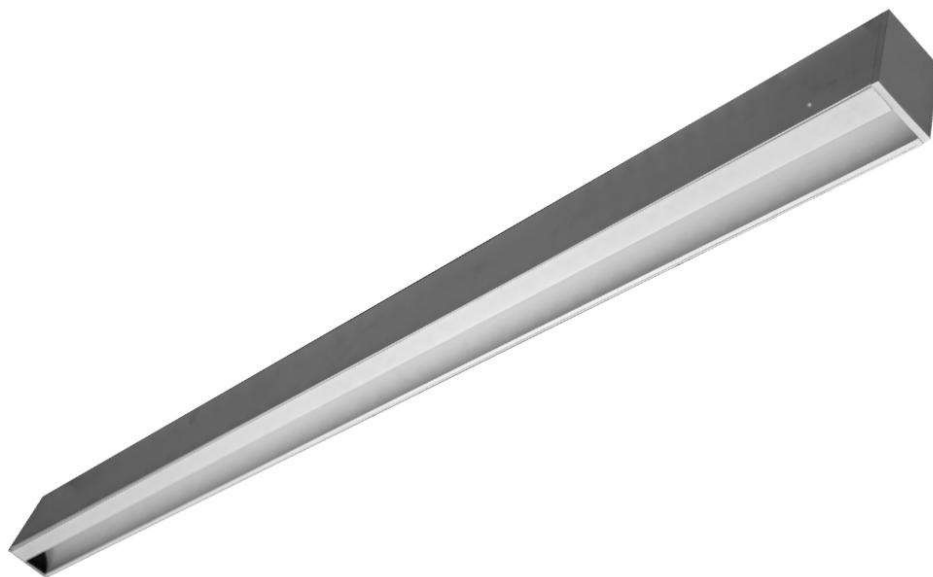

材质与工艺 Material & technology

名称	WW02
型号	901SX
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	偏光洗墙设计配合抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	偏光洗墙
显色指数	≥80/≥90
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	WW02
Model	901SX
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	Wall washer design with UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Wall washer
Color rendering	≥80 /≥90
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee







Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

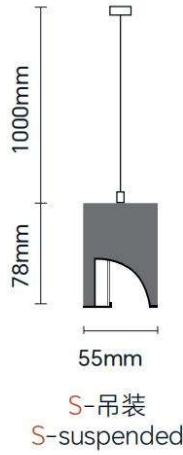

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
310*55*78	901SX.HPP304E	L 5W	500Lm	偏光洗墙
		M 7W	700Lm	
		H 12W	1200Lm	
600*55*78	901SX.HPP604E	L 9W	900Lm	偏光洗墙
		M 14W	1400Lm	
		H 24W	2400Lm	
890*55*78	901SX.HPP904E	L 115W	11500Lm	偏光洗墙
		M 21W	2100Lm	
		H 28W	2800Lm	
1180*55*78	901SX.HPP1204E	L 20W	2000Lm	偏光洗墙
		M 28W	2800Lm	
		H 38W	3800Lm	
1470*55*78	901SX.HPP1504E	L 25W	2500Lm	偏光洗墙
		M 35W	3500Lm	
		H 47W	4700Lm	
1760*55*78	901SX.HPP1804E	L 30W	3000Lm	偏光洗墙
		M 42W	4200Lm	
		H 57W	5700Lm	
2340*55*78	901SX.HPP2404E	L 40W	4000Lm	偏光洗墙
		M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way

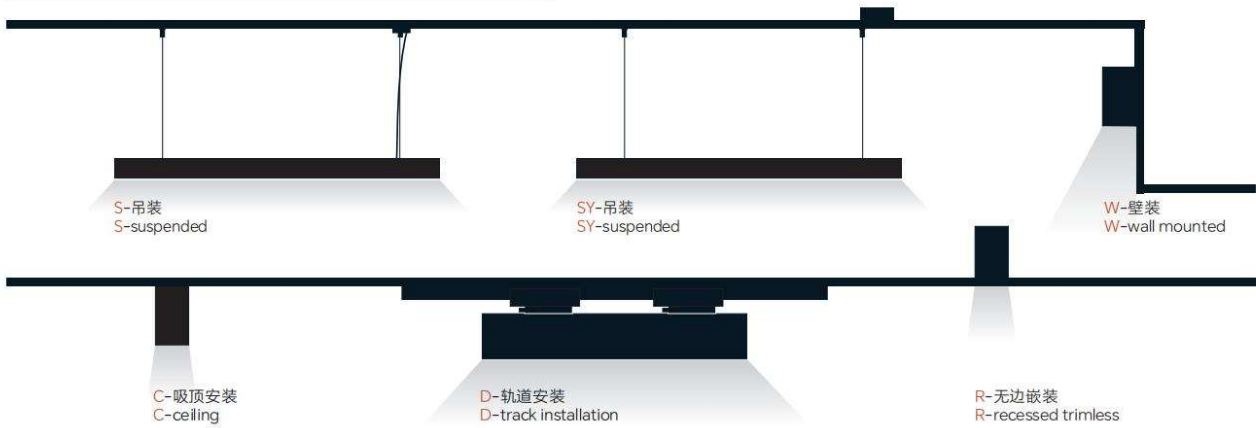

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

703-2J Series



材质与工艺 Material & technology

名称	WW03
型号	703-2J
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	偏光洗墙 30x70°&抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	偏光洗墙
显色指数	≥80/≥90
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF,0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	WW03
Model	703-2J
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	Wall washer design with 3Y series anti-glare lens (Beam angle: 30x70°) & UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Wall washer
Color rendering	≥80 /≥90
Driver	High efficiency driver,using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF,0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim



J-角码器安装
J-Angle adjusted installation

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
273*35*45	703-2J.HY205E	L 6W	600Lm	30x70°
		M 8W	800Lm	
		H 10W	1000Lm	
539*35*45	703-2J.HY405E	L 12W	1200Lm	30x70°
		M 16W	1600Lm	
		H 20W	2000Lm	
938*35*45	703-2J.HY705E	L 21W	2100Lm	30x70°
		M 28W	2800Lm	
		H 35W	3500Lm	
1071*35*45	703-2J.HY805E	L 24W	2400Lm	30x70°
		M 32W	3200Lm	
		H 40W	4000Lm	
1337*35*45	703-2J.HY1005E	L 30W	3000Lm	30x70°
		M 40W	4000Lm	
		H 50W	5000Lm	
1603*35*45	703-2J.HY1205E	L 36W	3600Lm	30x70°
		M 48W	4800Lm	
		H 60W	6000Lm	
2135*35*45	703-2J.HY1605E	L 48W	4800Lm	30x70°
		M 56W	5600Lm	
		H 80W	8000Lm	

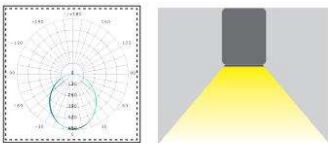

J-角码器安装
J-Angle adjusted installation

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
307*35*45	703-2J.HPP304W	L 5W	500Lm	110°
		M 7W	700Lm	
		H 10W	1000Lm	
597*35*45	703-2J.HPP604W	L 10W	1000Lm	110°
		M 14W	1400Lm	
		H 19W	1900Lm	
887*35*45	703-2J.HPP904W	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
		H 28W	2800Lm	
1177*35*45	703-2J.HPP1204W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
		H 38W	3800Lm	
1467*35*45	703-2J.HPP1504W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
		H 47W	4700Lm	
1757*35*45	703-2J.HPP1804W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
		H 57W	5700Lm	
2337*35*45	703-2J.HPP2404W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

产品可选安装示意图 Optional installation way



J-角码器安装
J-Angle adjusted installation

J-角码器安装
J-Angle adjusted installation

泛光面罩色温

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

格栅透镜色温

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 4000K

®
雄宇办公照明
XIONGYU **XLinear**®
— OFFICE LIGHTING —

浙江摩灯照明科技有限公司
ZHEJIANG MODENG LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD

地址:浙江省温州市瓯海区瞿溪街道东化路66号
电话:86-577-88760099 / 89768558 / 88767668

Add:No.66 DonghuaRoad,Quxi street, OuhaiDistrict,
Wenzhou City,Zhejiang Province
Tel:86-577-88760099 / 89768558 / 88767668
www.chinaxiongyu.com
www.xlinear.cn
export1@chinaxiongyu.com
jane@xlinear.cn coco@xlinear.cn

所有数据来源于浙江摩灯照明，如有任何印刷错误或翻译误差，敬请广大用户谅解。产品设计与规格如有更改，请以实际产品为准，恕不另行通知。部分产品已申请专利，仿冒必究！

如有疑问，敬请垂询我公司的销售代表或客户服务代表，或访问我公司网站以获取更多信息。

All technical data are from Modeng Lighting. If there are any typographical errors or translation inaccuracies, we hope for your kind understanding. Any changes in product design or technical specifications will follow the actual products and may occur without prior notice. Some products are patent-protected, and infringement will be prosecuted. Should you have any further questions, please feel free to contact our sales representatives or customer service representatives, or visit our website for more information.



了解更多详情
请扫描官网二维码

